

THE DOCUMENT COMPANY
FUJI XEROX

ドキュメントスキャナー

DocuScan C4260/C3210

ネットワーク・ドキュメント・スキャナー

標準価格 DocuScan C4260 298,000円(税別)
DocuScan C3210 198,000円(税別)



写真はDocuScan C4260です。



写真はDocuScan C3210です。



カラー23枚/分^{*1}、モノクロ40枚/分^{*1}のスピードで、高速プッシュ オフィスのネットワークスキャナーとして、身近なカラーコピーと^{*2}

A3対応とA4対応の2機種を用意。自動両面原稿送り装置を標準で装備しています。

A3対応



DocuScan C4260

本体標準価格 298,000円(税別)

カラー 対応	600 dpi	カラー 23 枚/分*	モノクロ 40 枚/分*	最大 A3	自動 両面原稿 送り装置	カラー タッチ パネル	プリンター ダイレクト 接続
Mixサイズ スキャン 機能	ネット ワーク 対応	USB 2.0	USB メモリ 対応	スキャン 定型設定	* A4ヨコ、300dpi、片面、 自動両面原稿送り装置使用時。		

A4対応



DocuScan C3210

本体標準価格 198,000円(税別)

カラー 対応	600 dpi	カラー 20 枚/分*	モノクロ 31 枚/分*	最大 A4	自動 両面原稿 送り装置	カラー タッチ パネル	プリンター ダイレクト 接続
ネット ワーク 対応	USB 2.0	USB メモリ 対応	スキャン 定型設定	* A4、300dpi、片面、 自動両面原稿送り装置使用時。			

Scan

プッシュ型スキャンに対応した 高速ネットワークスキャナーです

DocuScan C4260/C3210は、ネットワーク上のPCやサーバーなどに、スキャンデータを直接送信することができます。スキャナー本体にデータを残さず、情報漏洩の防止にも役立ちます。

宛先表ツール画面



DocuScanマネージャー メイン画面

PCから保存先の設定を手軽に行なえます

スキャナーユーティリティ「DocuScanマネージャー」を活用すれば、クライアントPCから共有フォルダーや保存先の設定が簡単に行なえます。E mailやFTPサーバーアドレスの設定もPC上から可能ですので、スキャナーの前での煩雑な操作を軽減することができます。

E mail送信機能を活用すれば 遠隔地へもデータ送信できます

スキャンしたデータをE mailで送信することも可能です。ファイヤーウォール等を気にすることなく、他事業所などへもインターネット経由で容易に情報配信できます。



メール送信ができる環境が必要です。



自動両面原稿送り装置により 大量処理もスピーディです

自動両面原稿送り装置を標準で装備し、異なるサイズの原稿を一度に読み取るミックスサイズスキャン機能^{*}にも対応しました。これにより大量文書はもちろんのこと、さまざまなサイズの原稿が混在する文書を読み取る時間と手間を軽減することができます。

* DocuScan C4260のみ対応。DocuScan C3210は対応していません。

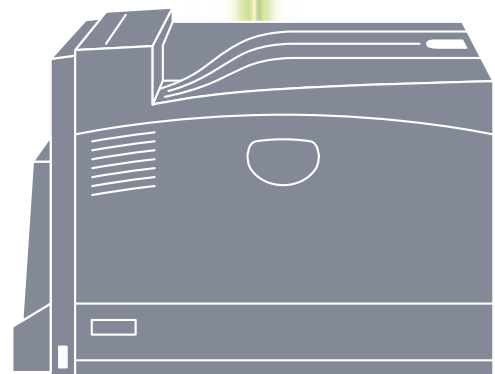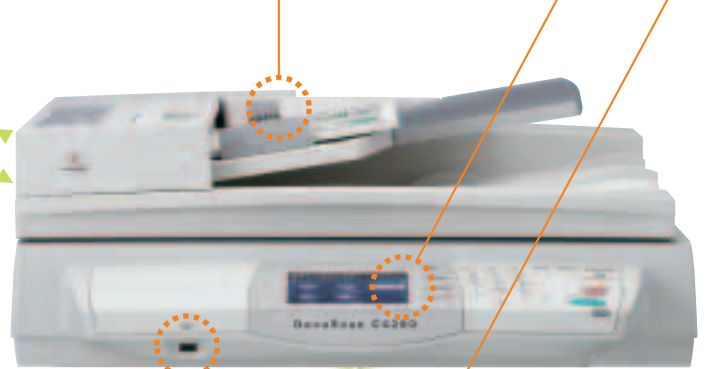

スキャン。 して、便利に活用できます。

*1 DocuScan C4260で、A4ヨコ、300dpi、片面、自動両面原稿送り装置使用時。 *2 別途対応プリンターが必要です。



カラーのディスプレイ上で スキャン結果をすぐ確認できます

4.7インチのタッチパネル式グラフィックディスプレイを搭載。保存先のPCなどに送る前に、スキャンしたデータを一枚ずつプレビューしながら確認することができます。また、プレビュー中にデータの向きを回転させる機能*を搭載。PCを使わずに完成度の高い電子文書を作成できます。

* 出力ファイル形式がPDFまたはDocuWorks形式の場合のみ対応。



スキャンデータを直接 USBメモリーに保存できます

DocuScan C4260/C3210本体の前面に、USB2.0のコネクターを搭載しました。市販のUSBフラッシュメモリー*を接続し、スキャンしたデータを直接格納することができます。


* 全てのUSBフラッシュメモリーの動作を保証するものではありません。
セキュリティ機能や書き込み禁止機能付きのUSBフラッシュメモリーの場合、セキュリティ機能や書き込み禁止機能を有効にしていると保存できません。また、本機能の使用を禁止することも可能です。



使いやすさを追求した新機能

スキャンパラメーターの定型設定機能

宛先毎に出力ファイル形式(PDF、DocuWorks、JPEGなど)やカラーモード、読み取り解像度などのスキャンパラメーターを事前に登録することが可能です。使用頻度の高い定型業務では、スキャンパラメーターを毎回設定することなしに、簡単に同一設定のスキャンが行なえます。



メールアドレスのグループ登録機能

個々のメールアドレスをグループ登録し、まとめてメール送信する機能を追加。1グループに最大27件まで登録でき、簡単な操作でグループを選択して一括送信ができます。

ページ分割保存機能

PDF形式とDocuWorks形式を1ページ1ファイルとして保存可能です。

PC保存のMac OS® X*対応

Mac OS® XのWindows®共有フォルダーへのSMB転送とFTP転送が可能です。

* DocuScanマネージャーは対応していません。宛先表の登録はCentreWare Internet Servicesから行なえます。

Application

DocuWorks文書やPDF文書へ ダイレクト出力が可能です

スキャンしたデータは、DocuWorks文書やPDF文書*へPCを介さず直接変換することが可能です。すぐ使えるフォーマットにして送信することで、情報共有や文書管理がよりスムーズになります。

* その他、JPEG、TIFF(シングルページ、マルチページ)形式の作成が可能。

DocuWorksを標準同梱

「DocuWorks*」を標準で添付。アプリケーションソフトで作ったファイルとスキャン文書を一つのファイルにまとめるなど、さらに効率的な活用が可能です。

* 日本語版/ライセンス。



Copy

プリンターにダイレクト接続*1し コピーとしても使えます

USBコネクターは前面のほか背面*2にも用意。プリンターに直接接続できるうえ、最適なコピーを実現する為の各種プリンター情報を収集し、特別な設定なしに高速・高画質コピーとしてもすぐ活用できます。



*1 別途、接続可能プリンターが必要です。また、プリンター側ファームウェアのバージョンアップが必要な場合があります。DocuPrint C3540/C3140「Controller ROM Ver.1.1.1」以降、DocuPrint C2424「Controller ROM Ver.1.2.3」以降、DocuPrint C525 A「Firmware Version 200509051355」以降に対応しています。それ以前の場合、バージョンアップが必要です。


*2 DocuScan C4260の場合、DocuScan C3210は右側面となります。プリンター側のUSBインターフェイスはUSB2.0に接続してください。USB1.1に接続した場合、正常に動作しない場合があります。

さまざまなオフィス環境に合わせて導入・活用できます

A3・A4サイズ、高速・低速を問わず、スキャナー対応の富士ゼロックス製レーザープリンター*と接続できるため、お客様の設置環境や用途、予算などに応じた組み合わせが可能です。

* DocuPrint C3540/C3140/C3250/C2424/C3050/C3200 A/C525 Aおよび、DocuPrint 3050/2060に対応。

組み合わせ設置例

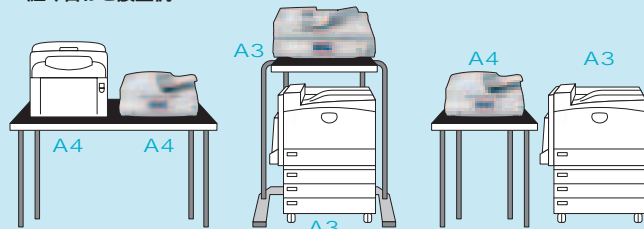

DocuScan C4260 / C3210の主な仕様

項目	DocuScan C4260	DocuScan C3210
商品コード	NS100009	NS100010
標準価格(税別)	298,000円	198,000円
形式	カラスキャナー(フラットベッド/シートフィード)縮小光学系によるCCD固体走査方式	
読み取りサイズ	最大:297×432mm 最小:15×15mm	最大:215.9×297mm 最小:15×15mm
光学解像度	600dpi	
読み取り解像度	600、400、300、200dpiおよび600～200dpiの任意の解像度	
読み取り階調	RGB各色10ビット入力、8ビット出力	
原稿読み取り速度	カラー	0.870msec/line
	モノクロ	0.405msec/line
インターフェイス	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0 Hi-Speed対応, HOST USB*1)	
	フォーマット*2	モノクロ2種:TIFF(シングルページ、マルチページ)、DocuWorks文書(シングルページ、マルチページ)、PDF(シングルページ、マルチページ) グレースケール:TIFF、JPEG、DocuWorks文書(シングルページ、マルチページ)、PDF(シングルページ、マルチページ) フルカラー:TIFF、JPEG、DocuWorks文書(シングルページ、マルチページ)、PDF(シングルページ、マルチページ)
対応フォーマット	モノクロ2種:MH(写真)、MMR(文字、文字/写真) グレースケール:JPEG フルカラー:JPEG	
対応OS*3	TCP/IP(FTP、SMB、SMTP) Windows® 98/98SE/Me 日本語版・英語版、Windows NT® 4.0 日本語版・英語版(Service Pack 4～6a)、Windows® 2000 日本語版・英語版、Windows Server® 2003 日本語版・英語版、Windows® XP 日本語版・英語版、Windows Vista™ 日本語版・英語版、Mac OS® X*4 日本語版・英語版 10.3.9/10.4.9	
電源	AC100V±10%、1.2A、50/60Hz共用	
消費電力	最大	AC100V±10%、1.0A、50/60Hz共用
	スタンバイ時	100W以下
	節電モード時	35W以下
大きさ	幅582×奥行658×高さ209mm	幅448×奥行502×高さ194mm
質量	24kg	15kg
機械占有寸法	幅732×奥行1,394mm	幅648×奥行1,119mm

*1 ハブ/コンと同じHOST用で、プリンターまたはUSBメモリーの接続に使用します。ハブ/コンとの接続はできません。*2 非圧縮はサポートしていません。*3 最新の対応OSについては当社ホームページをご覧ください。画像ファイルを蓄積するSMBサーバーの対応OSです。*4 DocuScanマネージャーは対応していません。

自動両面原稿送り装置

項目	DocuScan C4260	DocuScan C3210
原稿サイズ*1	最大:297×432mm 最小:100×148mm	最大:215.9×355.6mm 最小:140×140mm
原稿種類*2	35～120g/m ² (両面時:50～120g/m ²)	60～105g/m ²
原稿収容可能枚数*3	50枚	
ページ読み取り速度	片面	カラー:23枚/分 モノクロ:40枚/分(A4ヨコ、300dpi)
	両面	カラー:12枚/分 モノクロ:25枚/分(A4ヨコ、600dpi)
	カラー:14ページ/分 モノクロ:20ページ/分(A4ヨコ、300dpi)	カラー:20枚/分 モノクロ:31枚/分(A4、300dpi)
	カラー:8ページ/分 モノクロ:14ページ/分(A4ヨコ、600dpi)	カラー:10枚/分 モノクロ:20枚/分(A4、600dpi)
		カラー:10ページ/分 モノクロ:15ページ/分(A4、300dpi)
		カラー:6ページ/分 モノクロ:10ページ/分(A4、600dpi)

*1 片面/両面。*2 不透明および半透明のシート状の原稿。*3 当社P紙(64g/m²)。

スキャナースタンド(オプション)



項目	内容
商品コード	ES100005
標準価格(税別)	50,000円
大きさ	幅735×奥行577×高さ980mm
質量	19kg
備考	組立式。DocuScan C4260/C4250/C3210/C3200 A共通品。プリンターを組み合わせる場合は、DocuPrint C3540/C3140/C3250 + 各種レイキャビネット(専用キャビネット)、DocuPrint C2424 + 3トレイキャビネット(専用キャビネット)*1)、DocuPrint C3050 + トレイモジュール2段 + 専用キヤスター台または、専用キャビネット*2)、DocuPrint C3200 A + 2トレイキャビネット*3)構成でご使用ください。

*1 DocuPrint C2424にトレイモジュール(1段) + 専用キャビネットを増設している場合はスキャナースタンドは使用できません。
*2 DocuPrint C3050にトレイモジュール(3段) + 専用キヤスター台もしくは、トレイモジュール(1段) + 専用キャビネットを増設している場合はスキャナースタンドは使用できません。
*3 DocuPrint C3200 Aに1トレイモジュール + 2トレイキャビネットを増設している場合はスキャナースタンドは使用できません。

接続可能プリンター*1

DocuPrint C3540*2、*3、DocuPrint C3140*2、*3、DocuPrint C3250*3、DocuPrint C2424*2、DocuPrint C3200 A、DocuPrint C3050、DocuPrint C525 A*2、DocuPrint 3050、DocuPrint 2060
--

*1 2007年7月現在。
*2 プリンター側ファームウェアのバージョンアップが必要な場合があります。DocuPrint C3540/C3140「Controller ROM Ver.1.1.1」以降、DocuPrint C2424「Controller ROM Ver.1.2.3」以降、DocuPrint C525 A「Firmware Version 200509051355」以降に対応しています。それ以前のバージョンアップが必要です。
*3 オプションの中とファイニッシャーCを増設しても、コピーを使用する際は各種フィニッシャーの機能は使用できません。

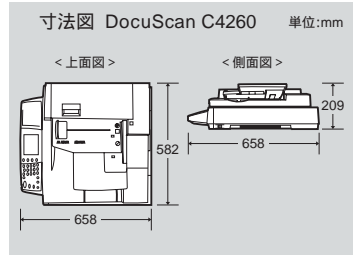

プリンター組み合わせ例



写真はオプションのスキャナースタンドにDocuScan C4260とDocuPrint C3540を設置した推奨例です。
写真はオプションのスキャナースタンドにDocuScan C4260とDocuPrint C2424を設置した推奨例です。
写真はオプションのスキャナースタンドにDocuScan C4260とDocuPrint C3050を設置した推奨例です。

オプション



写真はオプションのスキャナースタンドにDocuScan C3210とDocuPrint C3200 Aを設置した推奨例です。
写真はDocuScan C4260とDocuPrint 2060です。
写真はDocuScan C3210とDocuPrint C525 Aです。

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Serverは、米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における商標、または登録商標です。PDFは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標です。DocuScan C4260/C3210は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。その他の社名または商品名等は、各社の商標、または登録商標です。記載内容及び商品の仕様、外観等は、改良のため予告なく変更する場合があります。また、商品の色調は、フィルム、印刷インクの種類、実際の色とは異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。

複製禁止事項 法律で複製を禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。
国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。未使用の郵便切手、郵政はがきなど。法律等で規定されている証紙類。著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図画、写真など)は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。この商品は偽造防止機能を搭載しています。偽造防止機能は、違法な複製を防止するものではありません。お使いの機器の管理には十分ご注意ください。

安全にお使いいただくために
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

富士ゼロックス株式会社
本社 〒107-0052 東京都港区赤坂 9-7-3
電話 03(6271)5111

この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ...

プリンター 商品に関するご質問、ご相談はプリンターサポートデスクへ。
0120-66-2209
受付時間: 土、日、祝日を除く9時～17時30分

富士ゼロックスに対するご意見、ご相談などはお客様相談センターへ。
0120-27-4100
受付時間: 土、日、祝日を除く9時～12時、13時～17時

フリーダイヤルは、通話地域制限がある内線電話機からはご利用できません。全国通話できる電話機をご利用ください。

<http://www.fujixerox.co.jp/>



当商品は、環境マネジメントシステム ISO(国際標準化機構)14001を取得した富士施業高技(シンセン)有限公司で生産しています。取得年月: 2000年11月

価格は事業者を対象とした表示のため、税抜きの標準価格で表示しています。お買い求めの際には別途消費税を申し付けます。

この印刷物は再生紙を使用しています。この印刷物の内容は、2007年7月現在のものです。 DGE-1112 0707